

art. 70310

Frange di scopatura

Specifiche



60 x 14 cm




82 gr ($\pm 5\%$) a secco



50 pz/cartone

Scatola di cartone riciclabile

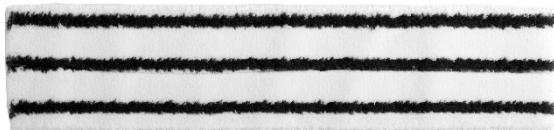

Descrizione

Frangia di scopatura in microfibra rigata a pelo raso, con bordo rifinito e con attacco in velcro, cm 60x14

Caratteristiche

Composta da filato raso su supporto in poliestere

Composizione del filato bianco: 100% poliestere per garantire un elevato livello di pulizia della superficie trattata, imprigionando e trattenendo lo sporco

Composizione inserto grigio: 100% poliammide ad alta tenacità

Utilizzabile con i nostri telai: art. 4086 SS

N.B: Non usare ammorbidente e/o candeggina (temperatura di lavaggio consigliata 60 °C)

Vantaggi

Perfetta per la scopatura di pavimenti molto porosi e con presenza di fughe

Alta scorrevolezza su tutti i tipi di superfici

Cattura lo sporco senza lasciare aloni

Elevata capacità di rimozione dello sporco

Ottimizzazione dei cicli di lavaggio

Grazie agli inserti grigi è possibile rimuovere lo sporco presente nelle fughe

Superfici

Adatta a tutti i tipi di pavimento

MARMO



LINOLEUM



GOMMA



PVC



COTTO



CERAMICA




PARQUET



GRES



KLINKER



MONOCOTTURA



LAMINATI



GRANITO



GRES
PORCELLANATO



Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco: tra 20 e 25 m²

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco: tra 20 e 25 m²

Impatto ambientale

Prodotto tessile= smaltire come

raccolta INDIFFERENZIATA

(assimilabile ai rifiuti urbani)